

SOMMAIRE

- Cahier des charges
- Nomenclature
- Fiche de personnalisation : bas de jambe
- Dessin technique d'ensemble
- Dessin de détail : braguette
- Gamme opératoire
- Fiche technique de montage : braguette

CAHIER DES CHARGES

PANTALON « JEANS »

<u>Demandeur</u>: Terminale professionnelle LP Jean MOULIN

Caractéristiques:

- pantalon avec poches cavalières
- poche ticket côté droit
- poches plaquées au dos
- braguette au milieu devant avec sous pont
- découpe en pointe au dos
- ceinture avec passant
- bas de jambe laissé à l'initiative de l'élève

Quantité à fabriquer : 14

Tailles: 36 38 40 42

Style: jeune, décontracté

Grade de qualité: boutique

Fonction d'usage :

- type d'utilisateur : clientèle féminine
- <u>utilisation</u>: en complément d'un chemisier, d'un pull, d'un tee-shirt
- <u>saison</u>: printemps- été
- <u>tissu</u>: 100% lin
- fournitures : 1 bouton diamètre 14 mm

fil

thermocollant

1 fermeture à glissière 18 cm

Mode de lancement : à l'unité, travail à la pièce entière

Contraintes techniques:

Machines: MCI point 301
Surjeteuse raseuse point 504
Machine à boutonnière point 107

Table chauffante aspirante

- Aiguille: n° 90

- <u>Equipement</u>: guide margeur

pied presseur 1 branche

FICHE TECHNIQUE DE DEFINITION:


Réglage de la longueur du point : Assemblage 5 pts/ 10mm

Surpiquage 4 pts/ 10 mm

Valeurs de coutures : Tolérance : + ou - 1 mm

Assemblage: 10 mm Surpiquage: 1mm et 5mm Plaquage: 1mm et 5mm

Longueur de boutonnière : 17 mm

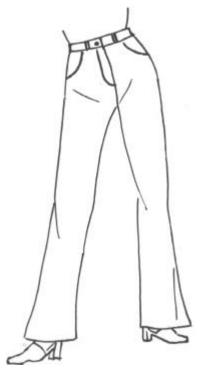

PANTALON « JEANS »


20		Fil		
19	1	Fermeture à glissière	plastique	Longueur = 18 cm
18	1	Bouton		Diamètre = 14 mm
17	1	Renfort ceinture	coton	Toile thermocollante
16	5	Passant		
15	1	Ceinture		
14	1	Sous pont braguette		
13	1	Poche ticket		
12	1	Contre côté poche gauche		
11	1	Contre côté poche droit		
10	1	Fond de poche gauche		
09	1	Fond de poche droit		
08	1	Poche dos gauche		
07	1	Poche dos droit		
06	1	Empiècement dos gauche		
05	1	Empiècement dos droit		
04	1	Jambe dos gauche		
03	1	Jambe dos droit		
02	1	Jambe devant gauche		
01	1	Jambe devant droit	lin	
RP	NB	DESIGNATION	MATIERE	RENSEIGNEMENTS


FICHE DE PERSONNALISATION

Produit : PANTALON « JEANS » Elément : BAS DE JAMBE

CROQUIS - FIGURINE	SECTION - SCHEMA	JUSTIFICATION DU CHOIX

N°	OPERATIONS	SCHEMA	DIRECTIVES COMPLEMENTAIRES

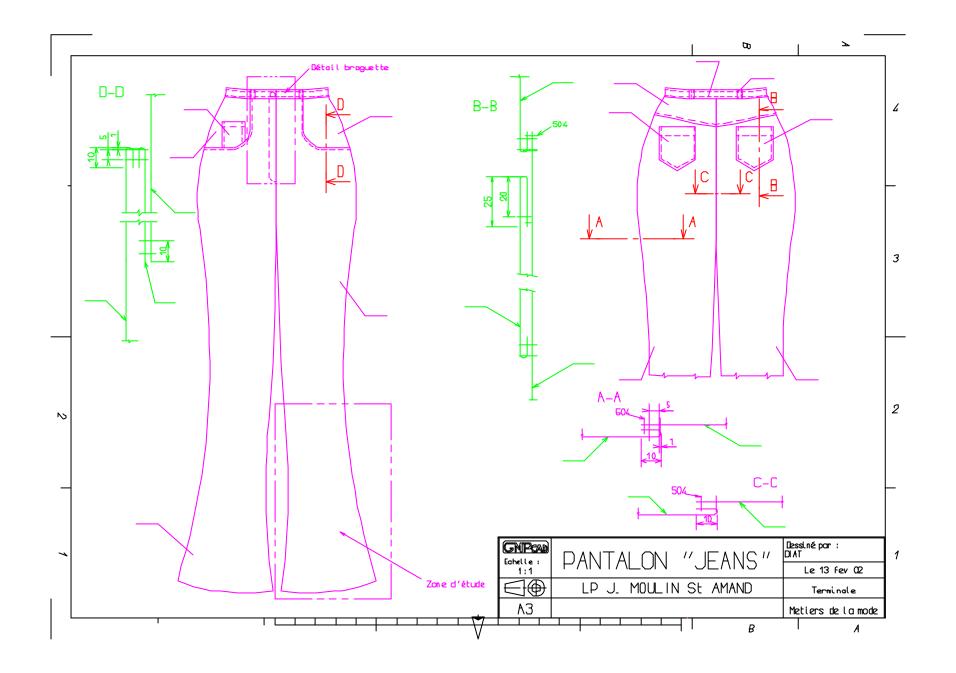

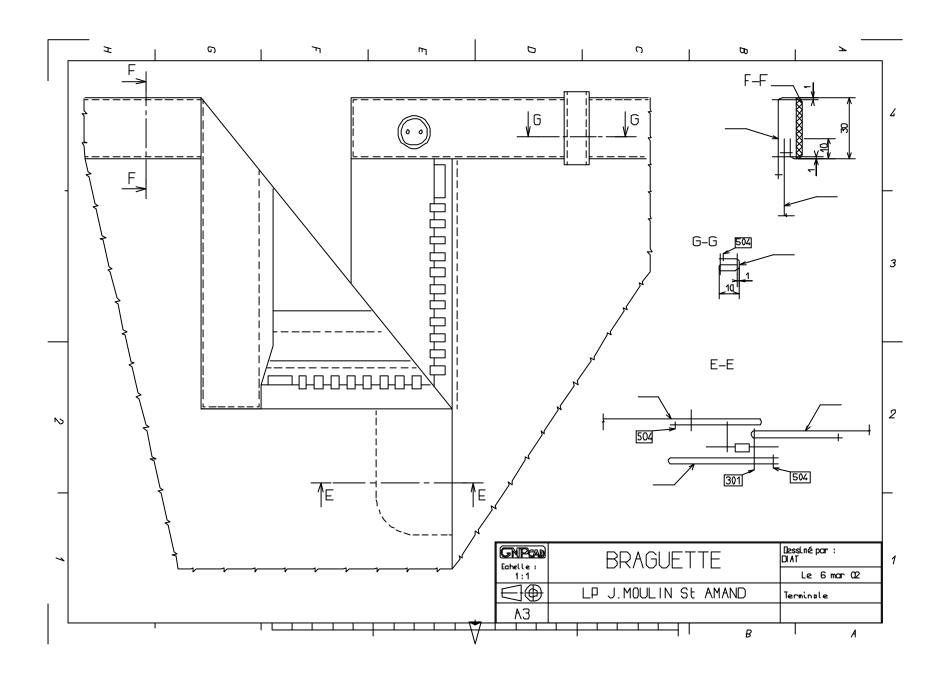

Section et classe : Terminale mode Nom :			DOCU	MENT :	DE TRAVA	.IL	N° Date : Avril 2002
Produit :	Pantalon « JEANS »			Référence :		Mode de lancement : A l'unité	
			•	Quantité :		Travail : à la pièce entière	
CONDITIONS TEC					ECHNOLO	GIQUES	
Matiè	ere d'oeuvre	Machine	Type de point	Nombre pts/10 mm	Equipement	Outillage divers	Temps
			301	5	Pied presseur 1 branche	Ciseaux Epingles	Alloué :
		1	504		Guide margeur	Réglet	Passé:
			107				Préparation :
							Exécution :
				<u> </u>			
N°	Opér	rations			Schéma	s	Directives C
	- fourche devant - ceinture - haut de poche ticket - haut de poche dos - passant **Remplier** haut de poche ticket **Plaquer** poche / contre côté droit **Assembler** fond de poche + jambe devant			504 ~	504 	Suivant pointages	
	Cranter Retourner						
	<u>Surpiquer</u> ouverture poche				D-D		
	<u>Assembler</u> fond de poche + contre côté <u>Surjeter</u>				D-D		
	Exécuter piqûre de maintien à la taille et au côté				В-В		
<u>Assembler</u> empiècement dos + jambe dos							
<u>Surjeter</u>							
	Surpiquer Remplier haut de poche dos				В-В		

<u>Plaquer</u> poche / jambe dos	B-B Suivant pointages		
<u>Assembler</u> fourche dos	C-C		
<u>Surjeter</u>			
EXECUTER BRAGUETTE	Voir fiche technique : BRAGUETTE		
<u>Assembler:</u> - côté devant + côté dos - entrejambe	A-A		
<u>Surjeter</u>			
EXECUTER FINITION BAS DE JAMBE	à l'initiative de l'élève		
<u>Préformer</u> passant	G-G		
<u>Surpiquer</u> passant	G-G		
<u>Découper</u> 5 passants de 60 mm de long			
<u>Thermocoller</u> ceinture			
<u>Assembler</u> ceinture + taille en insérant passant	F-F		
<u>Assembler</u> extrémité ceinture			
<u>Cranter Retourner</u>			
<u>Rabattre</u> ceinture / taille + Surpiquer pourtour ceinture	F-F		
<u>Exécuter</u> boutonnière	Suivant gabarit		
<u>Coudre</u> bouton			
<u>Contrôler</u>			
<u>Repasser</u>			

FICHE TECHNIQUE MONTAGE BRAGUETTE

N°	OPERATION	SCHEMA - CROQUIS
01	Assembler fourche jusqu'au point A	10
02	Plier milieu devant droit suivant cran	
03	Plier milieu devant gauche suivant cran	Plus
04	Plier en 2 le sous pont	arjut
05	Surjeter le sous pont	Piture
06	Positionner glissière sur côté gauche (La maille d'arrêt à 15 mm du haut)	
07	Positionner sous pont sur l'o-o	
08	Plaquer glissière et sous pont sur côté gauche	E-E
09	Bâtir côté droit sur côté gauche	
10	Assembler glissière sur côté droit en soulevant le devant droit (piquer au milieu de la tresse)	bati 1/2

11	Positionner le gabarit de surpiqûre sur devant droit	
		gabarit
12	Surpiquer devant droit suivant le gabarit (soulever le sous pont)	gabarit
13	Contrôler	
14	Repasser	
		2/2