DOSSIER TECHNIQUE

ROBE "TAHO"

SOMMAIRE

Identification du contenu :	***Fichiers*** :
- Sommaire	**Dtechsomr .doc**
- Cahier des charges	**CCTaho .doc**
- Nomenclature	**Nomrobo1 .des**
- Dessin d'ensemble	**Taho1 .des**
- Gamme opératoire	**Gorobt01 .doc**
- Fiche de poste	**Ficheposte1 .doc**
- Fiche de poste	**Ficheposte2 .doc**
- Fiche de poste	**Ficheposte2a .doc**
- Fiche de poste	**Ficheposte3 .doc**
- Fiche de poste	**Ficheposte3.1.doc**

- Fiche de poste Ficheposte2.3 .doc

- Fiche de poste Ficheposte1.2.3 .doc

Cahier des charges

PRODUIT: ROBE "TAHO"

FONCTION D'USAGE

Robe demi- saison, de style jeune et élégant, pouva
porter sous une sur chemise ou, sur un chemisier ou
sous pull.
Pour permettre une meilleure tenue, matière textile r
composée de Lin et Polyester.
2 versions proposées: 1 robe, 1 jupe, 1 bas de jupe
ou 1 robe, 1 bas de jupe,
pouvant s'adapter au mieux au look et à la personnal
de l'élève.
Choix de taille : du 36N au 44N.

Echantillons

A	B	C	doublure

DESCRIPTIF

- Robe longue droite, cintrée, doublée jusqu'à la taille, composée de 2 ou 3 hauteurs.
- **Robe devant**: 2 pinces de dessous de bras, 2 pinces de taille, encolure en pointe, emmanchures échancrées, bas en biais terminé par un rempli piqué main.
- **Robe dos**: 2 pinces de taille, 1 fermeture à glissière, encolure arrondie, emmanchures et bas identique au devant
- **Jupe devant et dos**: 2 pinces de taille, bas en biais terminé par un rempli piqué main.
- **Bas jupe devant dos**: 2 pinces de taille, 1 fente sur le devant, bas droit terminé par un rempli piqué main.
- **Doublure devant**: 2 pinces de dessous de bras, 2 pinces de taille.
- **Doublure dos**: 2 plis à la taille, rabattue main milieu dos.

GRADE DE QUALITE :
- Boutique

TEMPS DE FABRICATION:
- 10H, à répartir au niveau des postes selon les versions 1 ou 2.

CONDITIONNEMENT:
Vêtement présenté sur cintre.

Cahier des charges (suite)

FICHES TECHNIQUES

Fournitures:

- Matières d'œuvre: Etoffe: 80 % de Polyester, 20 % de Lin.
  Doublure: 100% Acétate.
- Coloris: **Etoffe A:** ivoire.
  Etoffe B: mimosa.
  Etoffe C: thé vert.
  Doublure: beige
- Fils: 100% polyester, assortis aux étoffes.
- Aiguille N° 90.
- Fermeture à glissière: 50 cm, synthétique.

Montage:

- **Réglage de la longueur du point:** 5 Pts / cm

- **Valeur de coutures, tolérances + ou - 1 mm.**
  - Assemblage couture ouverte: 15 mm
  - Assemblage épaule et taille: 10 mm
  - Coulissage: 7 mm
  - Rempliage: 35 mm piqué main
  - Surpiquage fermeture: 7 mm

Matériel:

- M.C.I
- Surjeteuse raseuse
- Table vaporisante aspirante

Equipements:

- Pied presseur à une branche

Critères de qualité:

- Surfilage: -o- du point visible + / - 1 mm
- Assemblage : piqûre régulière + / - 1 mm
- Surpiquage: piqûre régulière + / - 1 mm
- Coulissage: valeur respectée + / - 1 mm
- Rempliage: valeur respectée + / - 1 mm
- Points main : régulier
- Repassage: net

Repères	Désignation	Nb	Matière	Traitement / Référence
14	Fermeture à glissière	1	synthétique	
13	Doublage devant	1	" "	" "
12	Doublage dos gauche	1	" "	" "
11	Doublage dos droit	1	acétate	haut de robe
10	Bas jupe devant gauche	1	" "	
09	Bas jupe devant droit	1	" "	
08	Bas jupe dos gauche	1	" "	
07	Bas jupe dos droit	1	" "	
06	Jupe devant	1	" "	
05	Jupe dos gauche	1	" "	
04	Jupe dos droit	1	" "	
03	Robe devant	1	" "	
02	Robe dos gauche	1	" "	
01	Robe dos droit	1	polyester + lin	80% 20%

GMPCAD

Echelle : 1:1

ROBE "TAHO"

dessinée par : Ch GALLTIER

Elève :

LP JEANNETTE VERDIER

B.E.P Métiers de la Mode Domiwarte Prêt à Porter

A4

Nomenclature2001/2002-1

Date :

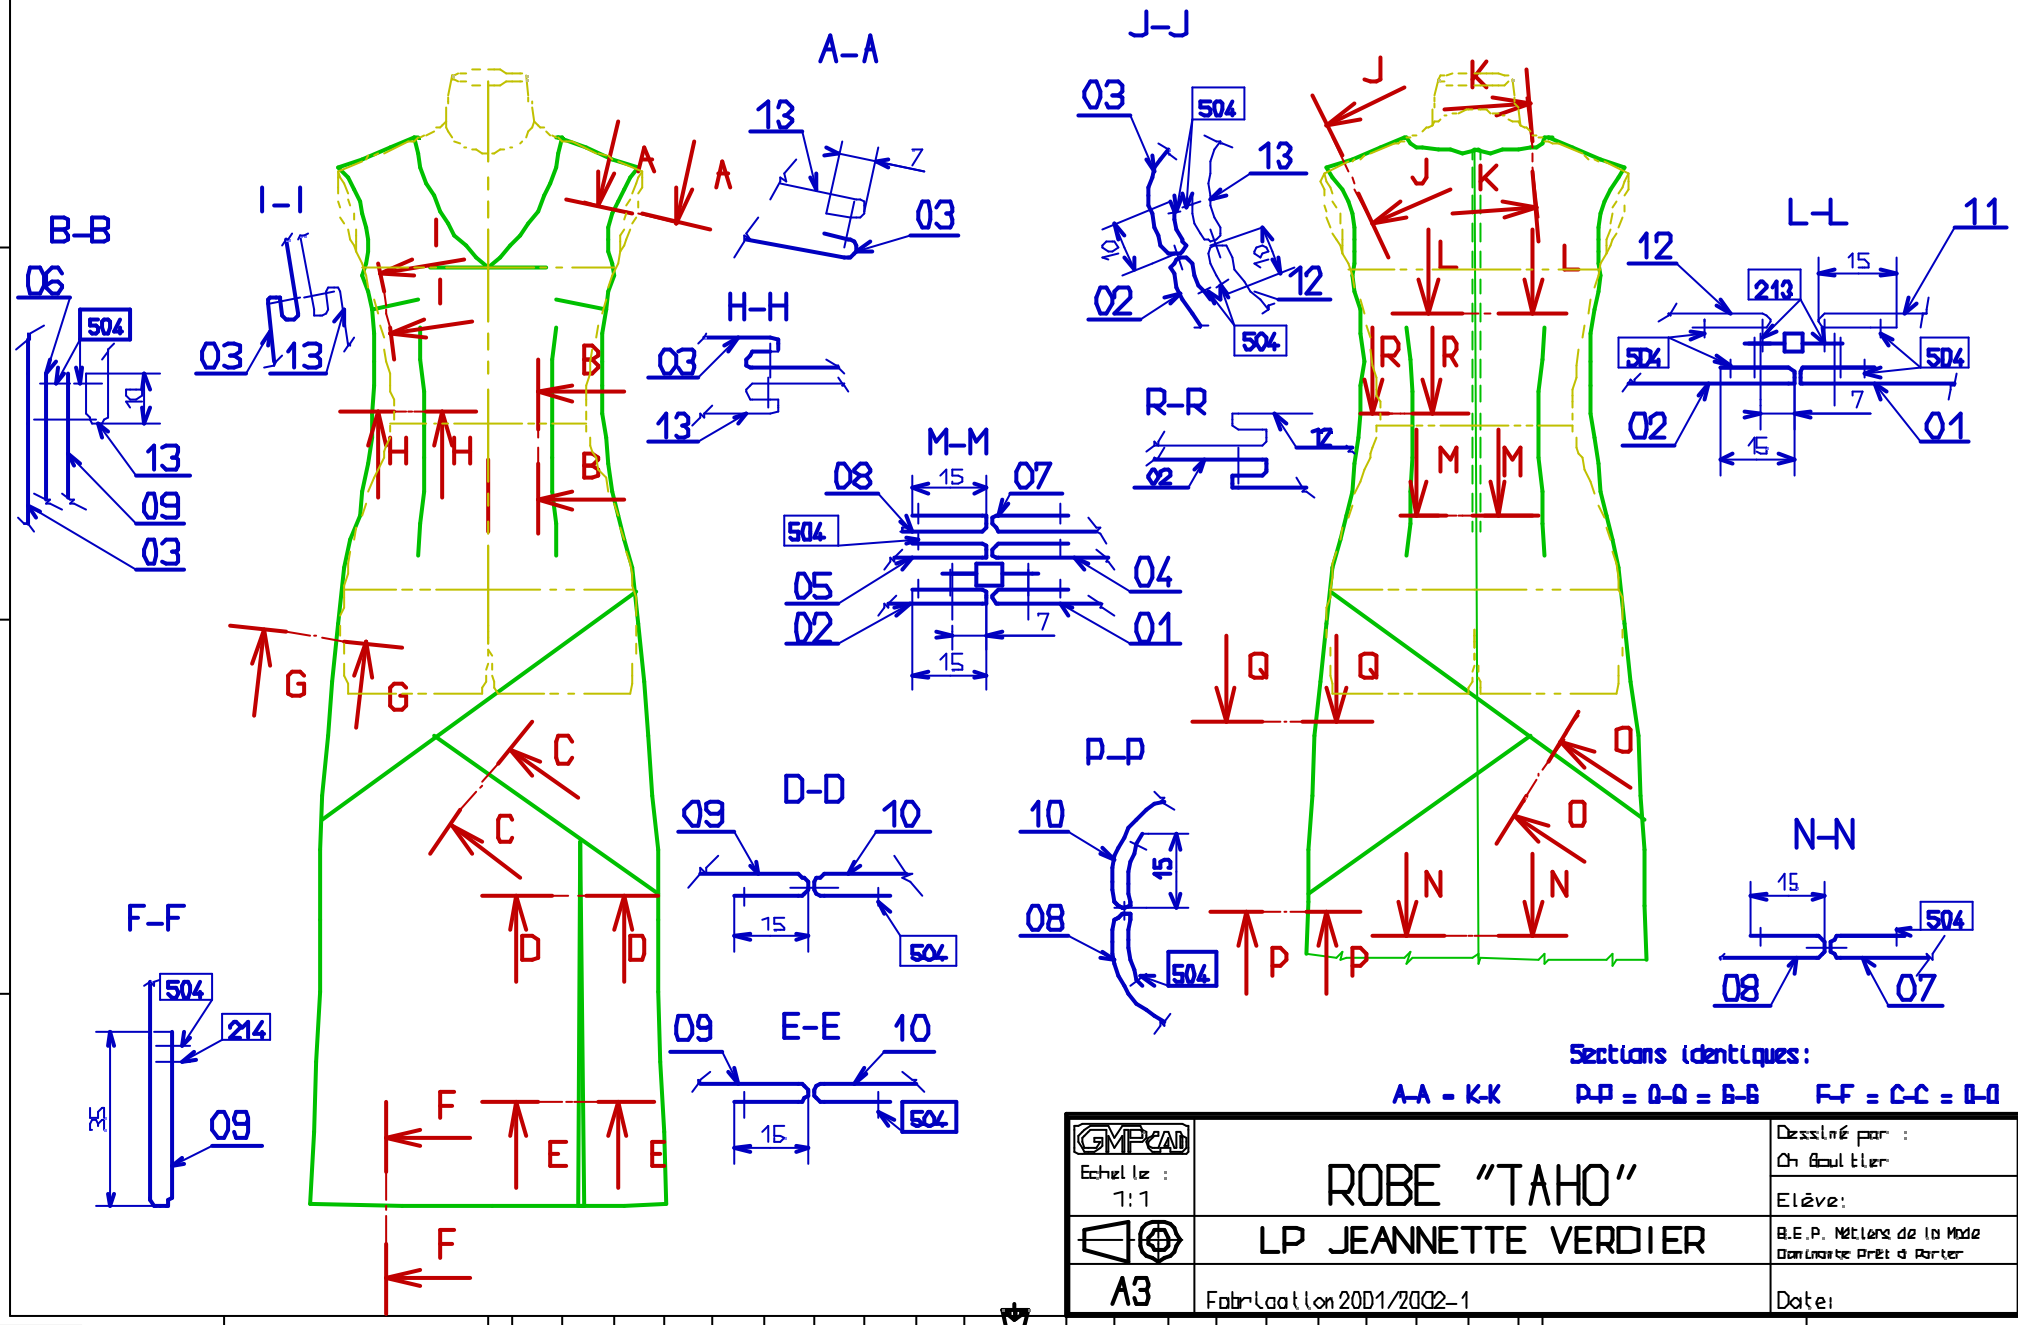
A-A
B-B
I-I
J-J
H-H
M-M
R-R
L-L
D-D
E-E
F-F
P-P
N-N
Sections identiques:
A-A = K-K
P-P = Q-Q = G-G
F-F = C-C = D-D
ROBE "TAHO"
LP JEANNETTE VERDIER
Echelle : 1:1
A3
Fabrication 2001/2002-1
Dessiné par : Ch Boutier
Elève:
B.E.P. Métiers de la Mode Confection Prêt à Porter
Date:
TAHO1 Jeu 1 mai 2003 15 h 14

GAMME OPERATOIRE : ROBE "TAHO"

Date:

Référence: Robe 2001/2002-1

Classe:

MACHINES :	**MATERIELS :**	**MATIERE UTILISEE :**
 Type de point 301  Type de point 504	* Guide margeur * Pied presseur à une branche	* 80 % Polyester et 20% Lin * Doublure: 100% Polyester
	CODE D'ENTRETIEN : 	**Temps alloué:**
Mode de lancement: au paquet	Quantité: 3ou 4 selon le poste	Travail: en série

Contrôle systématique des opérations

N°	OPERATIONS	SCHEMAS / RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
	Doublure corsage	**Poste N°2**
1	**Assembler:** - pince de poitrine - pince de taille devant - plis souples taille dos	Sections: **I-I** **H-H** **R-R**
2	**Repasser:** - les pinces , les plis	Contrôler les longueurs Couchés vers les milieux dos et devant
3	**Surfiler:** - milieu dos - côtés dos et devant - épaules dos et devant	
4	**Assembler:** - épaules dos / devant	**J-J**
5	**Repasser:** - les assemblages	**J-J**
	Robe	**Poste N°1**
6	**Assembler:** - pince dessous de bras - pince de taille devant - pince de taille dos	**I-I** **H-H** **R-R**
7	**Repasser:** - les pinces	Couchées vers les milieux dos et devant
8	**Contrôler:** - les longueurs	Par superposition
9	**Surfiler:** - milieu dos - côtés dos et devant - épaules dos et devant - bas robe dos et devant	Idem opération N°3
10	**Assembler:** - milieu dos à partir des crans (ouverture 500 mm)	**N-N**
11	**Repasser:** - milieu dos	**N-N**
12	**Assembler:** - fermeture à glissière / milieu dos	**L-L**

13	**Surpiquer:** - fermeture à glissière	**L-L**
14	**Assembler:** - épaule dos / devant	**J-J**
15	**Repasser:** - épaule dos / devant	**J-J**
	Robe et doublure	**Poste N° 3** aidée par poste **N° 1**
16	**Coulisser:** - encolure doublure / encolure robe - emmanchure doublure / emmanchure robe (cranter selon le besoin)	**A-A** **K-K**
17	**Assembler:** - côtés doublure et côtés robe dos/ devant en 1 seule fois en raccordant la couture de dessous de bras	Valeur 15 mm Cranter et couper les excédants
18	**Repasser et rouler coutures:** - les coulissages sans déformer - les assemblages - bas de robe - milieu dos de la doublure	**A-A K-K** Coutures ouvertes **O-O** **L-L**
19	**Baguer:** - bas de robe	**O-O**
	Jupe	**Poste N° 2 a**
20	**Assembler:** - pince de taille devant - pince de taille dos	Cran / cran en mourrant et 10 mm après le pointage Pas de point d'arrêt
21	**Contrôler:** - les longueurs	Par superposition
22	**Repasser:** - les pinces	Contrôler les longueurs Couchées vers les milieux dos et devant
23	**Surfiler:** - milieu dos - côtés dos et devant - bas jupe dos et devant	Idem opération N°3
24	**Assembler:** - milieu dos jupe à partir des crans (ouverture 100mm) - côtés dos / côtés devant	**N-N** **Q-Q** Cranter et couper les excédents
25	**Repasser:** - les assemblages - bas de jupe	**N-N Q-Q** **C-C**
26	**Baguer:** - bas de jupe	**C-C**
	Bas de jupe	**Poste N° 3**
27	**Assembler:** - pince de taille devant - pince de taille dos	Cran / cran en mourrant et 10 mm après le pointage Pas de point d'arrêt
28	**Contrôler:** - les longueurs	Par superposition
29	**Repasser:** - les pinces	Contrôler les longueurs Couchés vers les milieux dos et devant

30	**Surfiler:** - milieu dos - côtés dos et devant - côtés du panneau devant	Idem opération N°3
31	**Assembler:** - milieu dos bas jupe à partir des crans (ouverture 100mm) - côtés dos / côtés devant - côtés fente jusqu'au crans	**N-N** **P-P** Cranter et couper les excédents **D-D**
32	**Repasser:** - les assemblages	**N-N P-P D-D E-E**
33	**Surfiler:** - bas du bas de jupe	**F-F**
34	**Assembler:** - bas des fentes devant, retourner	Hauteur 35 mm Valeur 15 mm
35	**Repasser:** - bas du bas de jupe	**F-F**
36	**Baguer:** - bas du bas de jupe	**F-F**
	Vêtement	**Poste N° 2 et N° 3**
37	**Assembler:** - taille jupe / taille bas de jupe	**B-B**
38	**Surfiler:** - tour de taille vêtement - taille doublure	**B-B**
39	**Assembler:** - taille doublure / taille jupe en rempliant les milieux dos	**B-B M-M**
	Finitions	**Poste N° 1; 2; 3**
40	**Baguer :** - milieu dos doublure / milieu dos de la robe	**L-L**
41	**Contrôler:** - vêtement	Selon les critères proposés
42	**Repasser:** - vêtement	Très soigneusement

FICHE DE POSTE N° 1: fabrication Robe

Terminale B.E.P Date: Nom: Prénom:

PRODUIT: Robe "TAHO"	**Mode de lancement**: au paquet **Travail**: en série **Nbre de pièces par poste**: 3 ou 4 selon la cellule

TRAVAIL DEMANDE

N°	Opérations	Schémas Directives complémentaires
6	**Assembler:** - pince dessous de bras - pince de taille devant - pince de taille dos	
7	**Repasser:** - les pinces	
8	**Contrôler:** - les longueurs	
9	**Surfiler:** - milieu dos - côtés dos et devant - épaules dos et devant - bas robe dos et devant	
10	**Assembler:** - milieu dos à partir des crans (ouverture 500 mm)	
11	**Repasser:** - milieu dos	
12	**Assembler:** - fermeture à glissière / milieu dos	
13	**Surpiquer:** - fermeture à glissière	
14	**Assembler:** - épaule dos / devant	
15	**Repasser:** - épaule dos / devant	

FICHE DE POSTE N° 2: fabrication doublure corsage

Terminale B.E.P Date: Nom: Prénom:

PRODUIT: Robe "TAHO"	**Mode de lancement**: au paquet **Travail**: en série **Nbre de pièces par poste**: 3 ou 4 selon la cellule

TRAVAIL DEMANDE

N°	Opérations	Schémas Directives complémentaires
1	**Assembler:** - pince dessous de bras - pince de taille devant - plis souples taille dos	
2	**Repasser:** - les pinces , les plis	
3	**Surfiler:** - milieu dos - côtés dos et devant - épaules dos et devant	
4	**Assembler:** - épaules dos / devant	
5	**Repasser:** - les assemblages	

FICHE DE POSTE N° 2 a : fabrication jupe

Terminale B.E.P Date: Nom: Prénom:

PRODUIT: Robe "TAHO"	**Mode de lancement**: au paquet **Travail**: en série **Nbre de pièces par poste**: 3 ou 4 selon la cellule

TRAVAIL DEMANDE

N°	Opérations	Schémas	Directives complémentaires
20	**Assembler:** - pince de taille devant - pince de taille dos		
21	**Contrôler:** - les longueurs		
22	**Repasser:** - les pinces		
23	**Surfiler:** - milieu dos - côtés dos et devant - bas jupe dos et devant		
24	**Assembler:** - milieu dos jupe à partir des crans (ouverture 100mm) - côtés dos / côtés devant		
25	**Repasser:** - les assemblages - bas de jupe		
26	**Baguer:** - bas de jupe		

FICHE DE POSTE N° 3: fabrication bas de jupe

Terminale B.E.P Date: Nom: Prénom:

PRODUIT: Robe "TAHO"	**Mode de lancement**: au paquet **Travail**: en série **Nbre de pièces par poste**: 3 ou 4 selon la cellule

TRAVAIL DEMANDE

N°	Opérations	Schémas Directives complémentaires
27	**Assembler:** - pince de taille devant - pince de taille dos	
28	**Contrôler:** - les longueurs	
29	**Repasser:** - les pinces	
30	**Surfiler:** - milieu dos - côtés dos et devant - côtés du panneau devant	
31	**Assembler:** - milieu dos bas jupe à partir des crans (ouverture 100mm) - côtés dos / côtés devant - côtés fente jusqu'au crans	
32	**Repasser:** - les assemblages	
33	**Surfiler:** - bas du bas de jupe	
34	**Assembler:** - bas des fentes devant, retourner	
35	**Repasser:** - bas du bas de jupe	
36	**Baguer:** - bas du bas de jupe	

FICHE DE POSTE N° 3 aidée par N° 1: fabrication Robe et doublure

Terminale B.E.P Date: Nom: Prénom:

PRODUIT: Robe "TAHO"	**Mode de lancement**: au paquet **Travail**: en série **Nbre de pièces par poste**: 3 ou 4 selon la cellule

TRAVAIL DEMANDE

N°	Opérations	Schémas Directives complémentaires
16	**Coulisser:** - encolure doublure / encolure robe - emmanchure doublure / emmanchure robe (cranter selon le besoin)	
17	**Assembler:** - côtés doublure et côtés robe dos/ devant en 1 seule fois en raccordant la couture de dessous de bras	
18	**Repasser et rouler coutures:** - les coulissages sans déformer - les assemblages - bas de robe - milieu dos de la doublure	
19	**Baguer:** - bas de robe	

FICHE DE POSTE N° 2; 3 vêtement

Terminale B.E.P Date: Nom: Prénom:

PRODUIT: Robe "TAHO"	**Mode de lancement**: au paquet **Travail**: en série **Nbre de pièces par poste**: 3 ou 4 selon la cellule

TRAVAIL DEMANDE

N°	Opérations	Schémas Directives complémentaires
37	**Assembler:** - taille jupe / taille bas de jupe	
38	**Surfiler:** - tour de taille vêtement - taille doublure	
39	**Assembler:** - taille doublure / taille jupe en rempliant les milieux dos	

FICHE DE POSTE N° 1; 2; 3:
finition vêtement

Terminale B.E.P Date: Nom: Prénom:

PRODUIT: Robe "TAHO"	**Mode de lancement**: au paquet **Travail**: en série **Nbre de pièces par poste**: 3 ou 4 selon la cellule

TRAVAIL DEMANDE

N°	Opérations	Schémas Directives complémentaires
40	**Baguer :** - milieu dos doublure / milieu dos de la robe	
41	**Contrôler:** - vêtement	
42	**Repasser:** - vêtement	

ROBE "TAHO"

Critères de qualité

Objectif:

Apprécier l'efficacité des contrôles en regard de ceux mis en place.
Juger votre travail en cochant les cases correspondantes.

ENCOLURE EMMANCHURES
Devant, dos

- doublure non apparente
- roulé couture régulier
- platitude respectée

Accepté	Refusé

EPAULES
Droite ,gauche

- symétrie
- embu

Accepté	Refusé

FERMETURE A GLISSIERE
Dos

- valeur surpiquage: 7mm
- régularité surpiquage
- arrêt haut fermeture (hauteur)
- arrêt bas fermeture (points d'arrêts)

Accepté	Refusé

PINCES DE POITRINE
Devant

- longueur
- régularité
- pointages cachés

Accepté	Refusé

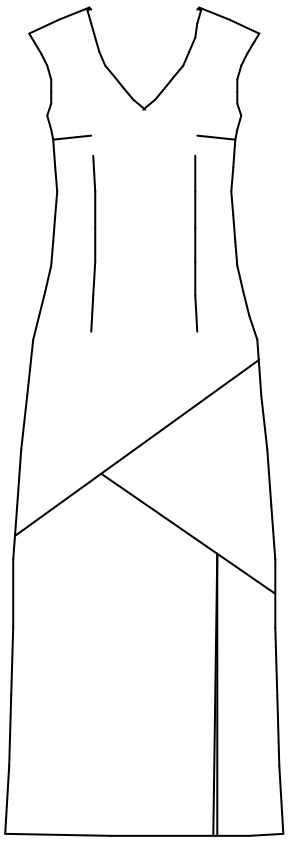

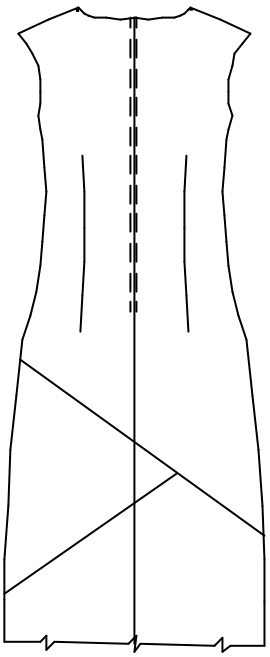

PINCES DE TAILLE
Devant, dos

- longueur
- régularité
- pointages cachés

Accepté	Refusé

FENTE BAS DE JUPE
Devant

- bas bord à bord
- valeur rempli: 15 mm
- bord régulier sur -o-

Accepté	Refusé

BAS DE ROBE, BAS DE JUPE
Devant, dos

- aucune déformation
- régulier sur l' -o-
- valeur rempli: 35 mm

Accepté	Refusé

PRESENTATION

- netteté du travail
- repassage

Accepté	Refusé

RESPECT DU TISSU
-o- et o-o

Accepté	Refusé

Tolérance = ou - 1
pour toute la fabrication